


GIGABLOC

Brandwandgamma

120x60

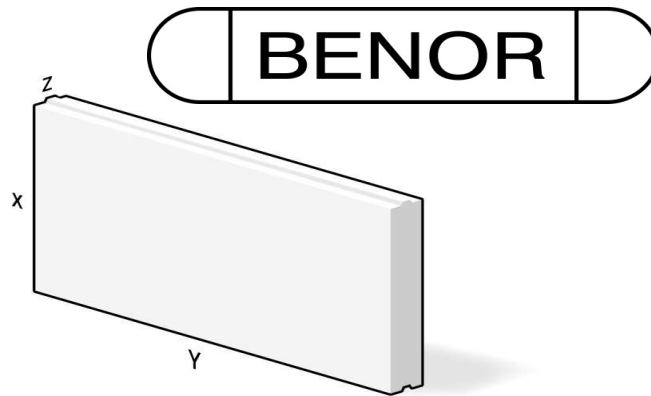

TOEPASSING

Realisatie van dragende en isolerende muren voor individuele woningbouw, appartementen, utiliteits- en industriebouw. Beantwoordt aan de thermische vereisten en vereisten inzake brandveiligheid.

OMSCHRIJVING

Realisatie van metselwerk in geautoclaveerde cellenbetonblokken van het merk CELLUMAT, conform NBN EN 771-4 & PTV 21-002. Bij de plaatsing van de blokken dienen de voorschriften en de instructies van de fabrikant te worden gevolgd. De eerste laag cellenbetonblokken wordt perfect waterpas geplaatst op een mortelbed voorzien van een membraan om opstijgend vocht tegen te gaan en de dichtheid te garanderen. Aan het mengwater van de mortel wordt bindmiddel Cellu-add toegevoegd volgens de gebruikershandleiding en dosering op de verpakking. De volgende rijen cellenbeton worden gelijmd met Cellucol, zoals voorzien door de fabrikant. Deze lijm in poedervorm is verpakt in plastic zodat hij goed beschermd is tegen weersomstandigheden. Het verzagen van de blokken moet zorgvuldig gebeuren en bij voorkeur met een handzaag van het type widazaag of met een elektrische lintzaag. Voor het verzagen worden in eerste instantie beschadigde of gebroken blokken gebruikt. Het verlijmen van de blokken gebeurt met een lijmkam die aangepast is aan de dikte van de gebruikte blokken. De lijmkam in staal, voorzien van driehoekige tanden, beschikt over een lijmreservoir en een houten handvat. De kam is tevens zijdelings voorzien van 2 grotere tanden zodat aan beide zijanten van de blok twee hogere lijmstroken gemaakt worden die voor een betere hechting zorgen. Indien de blokken voorzien zijn van een tand- en groefstelsel worden de verticale naden niet gelijmd. Oneffenheden kunnen worden weggewerkt met een schuurplank of rasp.

VOORDELEN

Dragend en isolerend in de massa, behouden hun technische kwaliteiten gedurende de volledige levensduur. Eenvoudige verwerking die weinig hulpmiddelen vereist. In functie van de dikte is er geen toegevoegde isolatie nodig. BENOR, conform de geldende normering. Eenvoudige behandeling van koudebruggen. Uitstekende brandwerendheid - zie PV Brandwerendheid. Buitenafwerking, éénlagige minerale pleister. Keuze in binnenafwerking: dunpleister, pleister, gipsplaat, ...



PRESTATIES

Zie onze PV's Brandveiligheid voor de prestaties en plaatsingsvoorschriften.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmetingen :	120x30x60	120x25x60	120x20x60	120x15x60		
Tand en groef :	nee					
Handgrepen :	nee					
Uitsparing (cm ²) :	nvt					
Boring (cm) :	nvt					
Densiteitsklasse (kg/m ³) :	C3/450					
Min./max droog gewicht (kg/m ³) :	400-450					
Blokken/m ² :	1.39	1.39	1.39	1.39		
Pallettisie 120x120x h (cm) :	135	135	135	135		
Blokken/pallet :	8	8	12	16		
m ² /pallet :	5.76	5.76	8.64	11.52		
lm/pallet :	nvt					
gewicht/pallet (kg) :	1056	883	1056	1056		
Gewicht blok bij levering (kg) :	126.8	105.7	84.6	63.4		
Lijmverbruik (kg/m ²) :	3.2	2.6	2.1	1.6		
Gem. genormaliseerde druksterkte fb(N/mm ²)	3.6	3.6	3.6	3.6		
Warmtegeleidbaarheid λ (W/mK) :	0.11	0.11	0.11	0.11		
Buigweerstand f _{xk1} /f _{xk2} (N/mm ²) :	0.15/0.30	0.15/0.30	0.15/0.30	0.15/0.30		
Afschuifweerstand f _{vk0} :	0.3	0.3	0.3	0.3		
μ :	5-10	5-10	5-10	5-10		
Brandweerstand :	Zie PV Brandveiligheid					
Evenwichtsvochtgehalte (% vol) :	+/- 2,5					
Textuur :	vlak gestructureerd					
Kleur :	wit					
Tolerantie lengte (mm) :	+/- 3					
Tolerantie hoogte (mm) :	+/- 2					
Tolerantie dikte (mm) :	+/- 2					
Soortelijke warmte C (J/kgK) :	1000					
Uitzettingscoëfficiënt α (mMmK) :	8 10-6					
Krimp (mm/m) :	< 0,2					



CONFORMITEIT PV's en TESTS

De fabriek CELLUMAT D'HAHAN : Rue du président Lécuyer F-59880 Saint Saulve

- is CE2+ gecertificeerd n° 1164-CPD-BLC004
- is BENOR gecertificeerd n° BEN 000/004F/N-V2-2008.03.01
- is ISO 14.001 gecertificeerd
- is A+ gecertificeerd
- is houder van de FDES verklaring
- is houder van tests inzake warmtegeleiding λ
- is houder van PV's akoestiek
- is houder van PV's brandveiligheid
- is houder van een HCM test

MILIEU

LCA	Levenscyclusanalyse	
Productie	FDES fiche conform NF P 01-10 - zie www.inies.fr	
Transport	zie FDES fiche	
Verwerking	zie FDES fiche	
Gebruiksduur	Levensduur 100 jaar	
Einde levensduur	Recycleerbaar en cradle to cradle	
GEZONDHEID (FDES)	Bijdrage aan de luchtkwaliteit van binnenruimtes -VOS-uitstoot, formaldehyden, radioactiviteit en anderen.	Formaldehyden niet van toepassing
	Bijdrage aan de kwaliteit van het water -water bestemd voor consumptie -Afvloeiingswater, oppervlaktewater, infiltratiewater, grondwater	Niet van toepassing; geen emissies in het water. Het water dat gebruikt wordt bij de productie wordt volledig opgenomen in de blok en verdampt bij het autoclaveren. Bij de verwerking wordt het cellenbeton beschermd en is het niet meer in contact met regenwater en afvloeiingswater.
	Bijdrage aan de kwaliteit van de grond -Grondvervuiling.	De productie brengt geen grondemissies teweeg op de productiesite.
	Afval	Alle productie-afval wordt gerecycleerd tijdens het productieproces.

OPMERKINGEN

-zie onze technische details op www.cellumat.be



